


Cable de acero acabado brillante

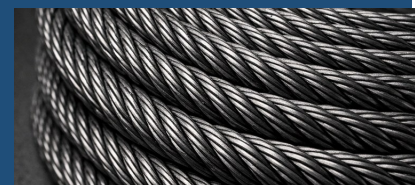

Cable negro · Referencias del catálogo Palme

La sección de cable al carbón del catálogo distingue acabado negro y galvanizado. Aquí se reproducen únicamente las columnas de cable negro para las construcciones señaladas; confirma la construcción y condición del suministro al cotizar.¹

Ruptura ≠ carga de trabajo

Los valores de ruptura no autorizan una carga de uso. La capacidad admisible del sistema requiere validar cable, terminales, configuración y condiciones de servicio.

6×19 / 6×25 / 6×26 / 6×36 · EIPS¹

Ø mm	Ø in	Ruptura AF t	Ruptura AA t	Peso AF kg/m	Peso AA kg/m
3,18	1/8	0,63	0,69	0,04	0,04
4,76	3/16	1,40	1,43	0,08	0,10
6,35	1/4	2,73	3,08	0,16	0,17
7,94	5/16	4,25	4,78	0,24	0,27
9,53	3/8	6,08	6,85	0,35	0,39
11,11	7/16	8,25	9,25	0,48	0,52
12,70	1/2	10,70	12,10	0,63	0,68
14,30	9/16	13,50	15,20	0,79	0,88
15,90	5/8	16,60	18,70	0,98	1,07
19,05	3/4	23,80	26,70	1,41	1,55
22,23	7/8	32,10	36,10	1,92	2,11
25,40	1	41,70	46,90	2,50	2,75
28,60	1 1/8	52,40	59,00	3,17	3,48
31,75	1 1/4	64,50	72,50	3,91	4,30
34,93	1 3/8	77,60	87,10	4,73	5,21
38,10	1 1/2	91,60	103,00	5,63	6,19
41,27	1 5/8	107,00	120,00	6,61	7,26
44,45	1 3/4	124,00	139,00	7,66	8,44
47,62	1 7/8	142,00	158,00	8,80	9,67

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/cable-de-acero/>

Ø mm	Ø in	Ruptura AF t	Ruptura AA t	Peso AF kg/m	Peso AA kg/m
50,80	2	160,00	180,00	10,00	11,00
53,98	2 1/8	179,00	200,00	11,30	12,40
57,15	2 1/4	200,00	224,00	12,70	13,90
60,33	2 3/8	P/C	249,00	13,50	15,50
63,50	2 1/2	P/C	274,00	15,60	17,30

6×7 · Alma de fibra · Acero de arado mejorado¹

Ø mm	Ø in	Ruptura t	Peso kg/m
3,18	1/8	0,61	0,035
4,76	3/16	1,36	0,083
6,35	1/4	2,40	0,139
7,94	5/16	3,72	0,220
9,53	3/8	5,30	0,312
11,11	7/16	7,18	0,440
12,70	1/2	9,34	0,570
14,30	9/16	11,80	0,756
15,90	5/8	14,40	0,885
19,05	3/4	20,60	1,280
22,23	7/8	27,90	1,760
25,40	1	36,00	2,220
28,60	1 1/8	45,18	2,900
31,75	1 1/4	55,34	3,560
34,93	1 3/8	66,32	4,370
38,10	1 1/2	78,20	5,120

Criterios de selección y límites

- Tablas tomadas del catálogo Palme proporcionado por la empresa, páginas 72 y 73. La referencia web identifica la familia comercial; no contiene por sí misma estas tablas.¹
- AF: alma de fibra. AA: alma de acero. No son variantes intercambiables por compartir diámetro.¹
- Ruptura en toneladas y peso aproximado en kg/m. n.d.: dato no publicado; no representa cero.¹
- No se publican certificaciones ni compatibilidad con un equipo concreto sin documentación del suministro.¹
- La ruptura AF de 2 3/8 y 2 1/2 pulgadas se deja P/C por la alineación ambigua del valor 221,00 en el original; no se asigna a una medida sin validación.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/cable-de-acero/>