


Cable galvanizado 7×19

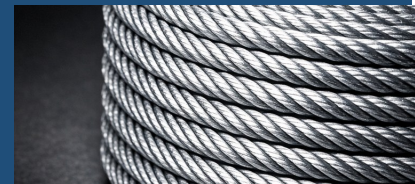

Construcción 7×19 · Medidas y resistencia a la ruptura

Cable de acero galvanizado en construcción 7×19. La tabla separa diámetro nominal, peso aproximado por metro y resistencia a la ruptura; cada combinación corresponde a una fila del catálogo.¹

Ruptura ≠ carga de trabajo

Los valores de ruptura no autorizan una carga de uso. La capacidad admisible del sistema requiere validar cable, terminales, configuración y condiciones de servicio.

Medidas, peso y ruptura¹

Diámetro (in)	Peso aprox. (kg/m)	Ruptura (t)
3/32"	0,026	0,452
1/8"	0,042	0,904
5/32"	0,066	1,265
3/16"	0,096	1,898
7/32"	0,127	2,531
1/4"	0,160	3,164
5/16"	0,256	4,430
3/8"	0,360	6,510
1/2"	0,623	9,279

Criterios de selección y límites

- La resistencia a la ruptura no es la carga de trabajo admisible del cable ni de un ensamble.¹
- La selección debe considerar equipo, terminales, condiciones de servicio y documentación del suministro.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/cable-de-acero-galvanizado-7x19-1.pdf>