


Cable recubierto en vinil

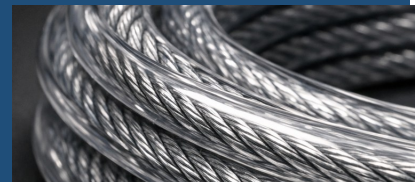

Galvanizado · Construcciones 7×7 y 7×19

Cable galvanizado recubierto en vinil. Se distingue el diámetro del cable de acero del diámetro exterior recubierto; no son medidas intercambiables al seleccionar terminales.¹

Ruptura ≠ carga de trabajo

Los valores de ruptura no autorizan una carga de uso. La capacidad admisible del sistema requiere validar cable, terminales, configuración y condiciones de servicio.

Dimensiones y referencia de peso¹

Ø acero (in)	Ø exterior (in)	Peso kg/305 m	Ruptura (t)	Construcción
1/16"	1/8"	5,35	0,217	7 x 7
3/32"	1/8"	8,35	0,416	7 x 7
3/32"	3/16"	11,70	0,416	7 x 7
1/8"	3/16"	15,90	0,768	7 x 7
1/8"	3/16"	16,35	0,904	7 x 19
3/16"	1/4"	35,00	1,898	7 x 19
1/4"	5/16"	55,60	P/C	7 x 19
5/16"	3/8"	89,0	4,430	7 x 19

Criterios de selección y límites

- Dos cables con el mismo diámetro de acero pueden tener distinto diámetro recubierto y peso. Por eso se conservan las dos filas de 3/32 de pulgada del catálogo.¹
- El peso se expresa por 305 m; esa unidad de referencia no confirma una longitud mínima de venta.¹
- La ruptura de la fila 1/4 de pulgada 7×19 requiere confirmación: esta ficha original indica 3,174 t y la ficha sin recubrimiento, 3,164 t. No se sustituye una cifra por la otra.¹
- La instalación de grapas debe seguir las instrucciones del fabricante para el cable y el recubrimiento concretos.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/cable-de-acero-7x7-7x19-recubierto.pdf>